

Montage Dinghy Rings FLEX

Voor boten tot 350 cm

Onderdelen:




1. Monteer de foam-wielen op de buis met het logo naar buiten gericht.



2. Duw de foam-wielen met de hand zo ver mogelijk. Gebruik water om het te laten glijden.




3. Bevestig de kunststof uiteindes aan de buis, druk stevig met de hand.

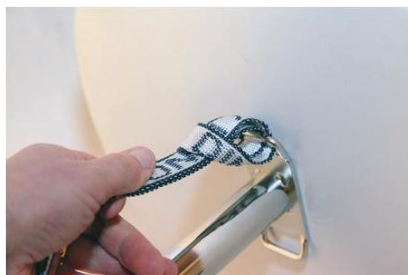

4. Bevestig het veiligheidskoord aan een van de ringen.



rubberboot
EXPERT.NL

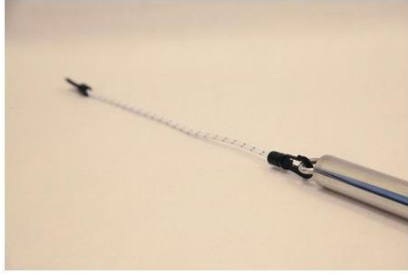

5. Trek het snoer recht en steek het in het uiteinde van de buis.




6. Het snoer zou aan de andere kant moeten verschijnen.



7. Gebruik een föhn of heet water als u de kunststof uiteindes wilt verwijderen. Maximaal 80 °C.



8. Een extra beugel aan het onderste uiteinde van de spiegel is nodig voor maximale stabiliteit.

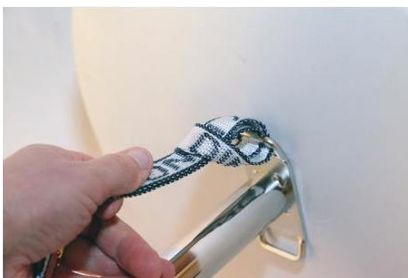

9. Bevestig de banden met het oog aan de buis.



10. Maak de riemen met de gesp vast aan stuk reling en stel de hoogte in.





11. Span de Dinghy Rings tot aan de spiegel voor de beste stabiliteit.



12. Zorg dat de Dinghy Rings waterpas staat en minimaal 25 cm boven de waterlijn hangt.

