


MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR 2 BOOG BIMINI



1. Open bimini-does voorzichtig

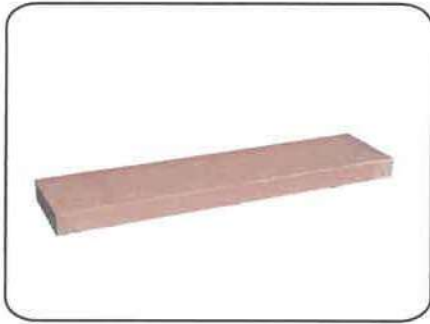

2. Haal de volledige set bimini-onderdelen eruit



3. Monteer de voorste boegbuis op de hoofdboegbuis met bout en borgmoer



4. Leg de stof ondersteboven plat. Steek de dwarsbalken in de stoffen hoezen.



5 & 6. Monteer de voorste boegbuis en de hoofdboegbuis op de dwarsbalk met een veerklem en schuif ze vervolgens in de stoffen hoes.


Opmerking: de voorste boegbuis moet in de voorste huls van de luifel zitten



7. Monteer de voorste verstelbare riem op de voorste boegbuis met bout en borgmoer.



8. Monteer de achterste steunpaal op de hoofdboegbuis met bout en borgmoer.

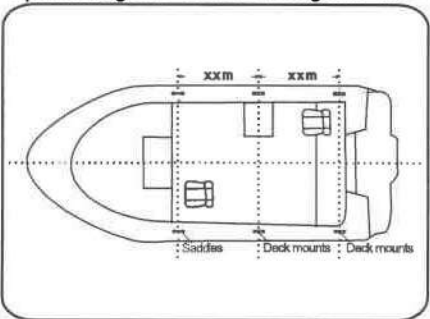

9. Meet en bevestig de markeringen voor de dekbevestigingen en beugels.



10. Boor en zet de deksteunen en beugels vast met zelftappende schroeven.



11. Monteer de hoofdbeugelbuis en de achterste steunpaal op de dekmontage met duimschroeven en moeren. Bevestig de haak van de voorste verstelbare riem aan het beugeltje.



12. Open de bimini-top en trek de verstelbare riem aan de voorkant aan om je bimini te voltooien.


	Hoofdboogbuis	2
	Voorste boogbuis	2
	Dwarsbalk	2
	Stoffen dak	1
	Duimschroef	4
	Dekmontage	4
	Bout	6
	Borgmoer	10
	Verstelbare riem aan de voorkant	2
	RVS beugel	2
	Zelfsluitende schroef	12 + 2 (reserveonderdeel)
	Hoes stoffen dak	1
	Achterste steunpaal	2
	Schroevendraaier	1
	Veerklem	1 (reserveonderdeel)

2 BOOG BIMINI



LET OP!
 Bimini moet tijdens het vervoeren worden neergeklapt en het stoffen dak in een hoes. Bewaar het stoffen dak in de hoes, wanneer de Bimini niet in gebruik is om de levensduur van de stof te verlengen.


MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR 3 BOOG BIMINI

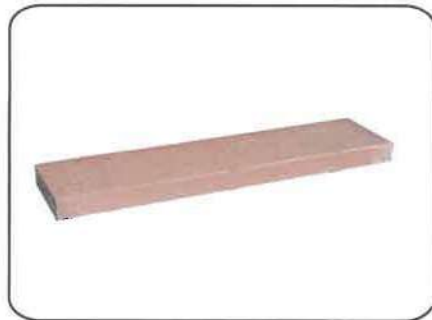

1. Open bimini-doos voorzichtig



2. Haal de volledige set bimini-onderdelen eruit

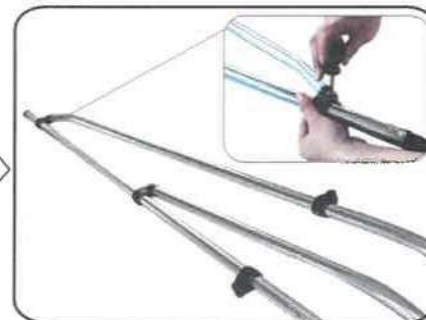

3. Monteer de voorste boegbuis op de hoofdboegbuis met bout en borgmoer



4. Leg de stof ondersteboven plat. Steek de dwarsbalken in de stoffen hoezen.



5 & 6. Monteer de voorste boegbuis en de hoofdboegbuis op de dwarsbalk met een veerklem en schuif ze vervolgens in de stoffen hoes.


Opmerking: de voorste boegbuis moet in de voorste huls van de luifel zitten



7. Monteer de voorste verstelbare riem op de voorste boegbuis met bout en borgmoer.



8. Monteer de achterste steunpaal op de hoofdboegbuis met bout en borgmoer.

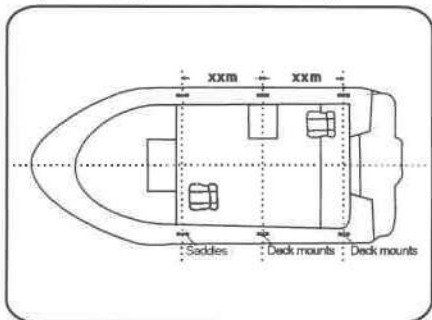

9. Meet en bevestig de markeringen voor de dekbevestigingen en beugels.



10. Boor en zet de deksteunen en beugels vast met zelftappende schroeven.



11. Monteer de hoofdbeugelbuis en de achterste steunpaal op de dekmontage met duimschroeven en moeren. Bevestig de haak van de voorste verstelbare riem aan het beugeltje.



12. Open de bimini-top en trek de verstelbare riem aan de voorkant aan om je bimini te voltooien.

• Component

Quantity

	Hoofdboogbuis	2
	Voorste boogbuis	2
	Dwarsbalk	3
	Stoffen dak	1
	Duimschroef	4
	Dekmontage	4
	Bout	6
	Borgmoer	10
	Verstelbare riem aan de voorkant	2
	RVS beugel	2
	Zelfsluitende schroef	12 + 2 (reserveonderdeel)
	Hoes stoffen dak	1
	Achterste steunpaal	2
	Schroevendraaier	1
	Veerklem	1 (reserveonderdeel)


3 BOOG BIMINI



LET OP!

Bimini moet tijdens het vervoeren worden neergeklapt en het stoffen dak in een hoes. Bewaar het stoffen dak in de hoes, wanneer de Bimini niet in gebruik is om de levensduur van de stof te verlengen.


MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR 4 BOOG BIMINI

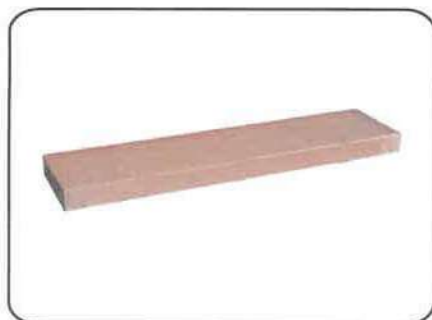

1. Open bimini-doos voorzichtig



2. Haal de volledige set bimini-onderdelen eruit

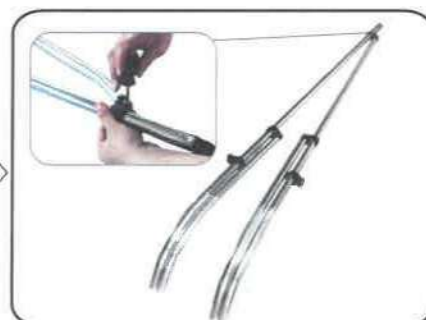

3. Monteer de voorste boegbuis op de hoofdboegbuis met bout en borgmoer



4. Leg de stof ondersteboven plat. Steek de dwarsbalk in de stoffen hoezen.



5 & 6. Monteer de voorste boegbuis en de hoofdboegbuis op de dwarsbalk met een veerklem en schuif ze vervolgens in de stoffen hoes.


Opmerking: de voorste boegbuis moet in de voorste huls van de luifel zitten




7. Monteer de voorste verstelbare riem op de voorste boegbuis met bout en borgmoer.



8. Monteer de achterste steunpaal op de hoofdboegbuis met bout en borgmoer.

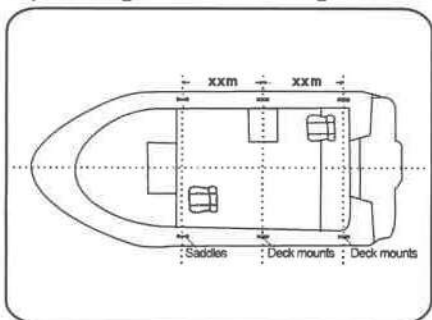

9. Meet en bevestig de markeringen voor de dekbevestigingen en beugels.

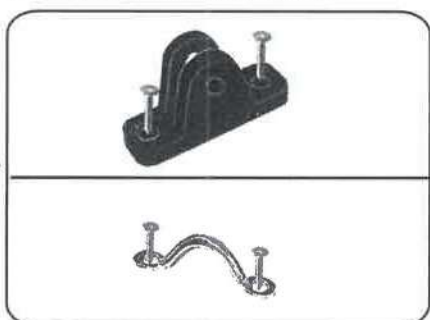

10. Boor en zet de deksteunen en beugels vast met zelftappende schroeven.




11. Monteer de hoofdbeugelbuis en de achterste steunpaal op de dekmontage met duim schroeven en moeren. Bevestig de haak van de voorste verstelbare riem aan het beugeltje.



12. Open de bimini-top en trek de verstelbare riem aan de voorkant aan om je bimini te voltooien.

	Hoofdboogbuis	2
	Voorste boogbuis	2
	Dwarsbalk	4
	Stoffen dak	1
	Duimschroef	4
	Dekmontage	4
	Bout	6
	Borgmoer	10
	Verstelbare riem aan de voorkant	2
	RVS beugel	2
	Zelfsluitende schroef	12 + 2 (reserveonderdeel)
	Hoes stoffen dak	1
	Achterste steunpaal	2
	Schroevendraaier	1
	Veerklem	1 (reserveonderdeel)

4 BOOG BIMINI

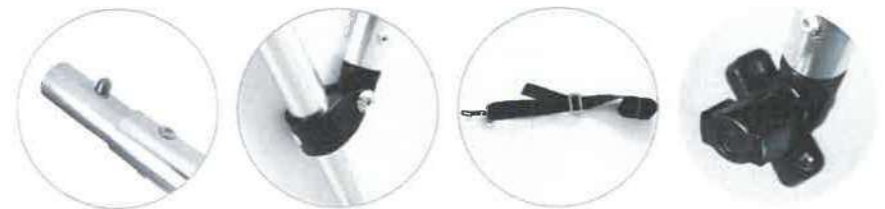

LET OP!

Bimini moet tijdens het vervoeren worden neergeklapt en het stoffen dak in een hoes. Bewaar het stoffen dak in de hoes, wanneer de Bimini niet in gebruik is om de levensduur van de stof te verlengen.