



BLUE DYNAMIC

Belangrijkste voordelen



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



VOORDELEN VAN DE SILVER dynamic:



Hoge diepontladingscapaciteit

- Voor alle auto's met standaarduitrusting
- Tot 25% hoger startvermogen dan Black

Meer informatie vindt u op www.varta-automotive.com


BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):	544 401 042
Artikelnummer:	544 401 042 313 2
Kort nr.:	B36
Streepjescode:	4016987143605
UK code:	202
Verpakkingseenheid:	1
Aantal per pallet:	72

TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning [V]:	12	Bodembevest:	B13
Batterij capaciteit [Ah]:	44	Schakelschema:	0
Koudstartstroom EN [A]:	420	Pooluitvoering:	1
Lengte [mm]:	175	Buitenafmetingen:	H3/LN0
Breedte [mm]:	175	Gewicht gevuld en geladen:	10,46
Hoogte [mm]:	190		

SCHEMA'S

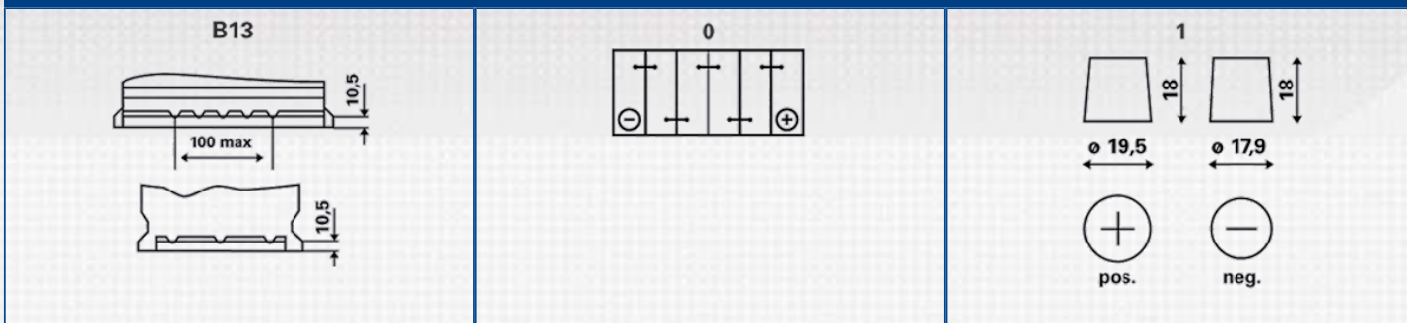

DE POWERFRAME®-TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

Structureel sterk
De robuuste gepatenteerde PowerFrame roostertechnologie is zo'n 66 % duurzamer en corrosiebestendiger dan andere roosterstructuren.

Gestructureerde kracht
Het PowerFrame rooster biedt een superieur startvermogen en zo'n 70 % betere energiedoorstroming dan andere roostertechnologieën.

Milieuvriendelijke productie
Voor de productie van PowerFrame is 20 % minder energie nodig. Hierdoor ontstaan 20 % minder broeikasgassen dan bij andere productiemethodes.



Kenmerken	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Aantal batterijtypes	11 types	25 types	13 types
Primaire functie	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Koudstartvermogen	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterijtechnologie	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI
Positief rooster/ negatief rooster	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken
OE-kwaliteit	Overtreft OE-eisen	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting

*In vergelijking met conventionele batterijen