




BLUE DYNAMIC

Belangrijkste voordelen



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA
VW Group, ...



VOORDELEN VAN DE SILVER dynamic:



Hoge diepontladingscapaciteit

- Voor alle auto's met standaarduitrusting
- Tot 25% hoger startvermogen dan Black

Meer informatie vindt u op www.varta-automotive.com


BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):	574 013 068
Artikelnummer:	574 013 068 313 2
Kort nr.:	E12
Streepjescode:	4016987119549
UK code:	086
Verpakkingseenheid:	1
Aantal per pallet:	48

TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning [V]:	12	Bodembevest:	B13
Batterij capaciteit [Ah]:	74	Schakelschema:	1
Koudstartstroom EN [A]:	680	Pooluitvoering:	1
Lengte [mm]:	278	Buitenafmetingen:	H6R/LN3R
Breedte [mm]:	175	Gewicht gevuld en geladen:	17,87
Hoogte [mm]:	190		

SCHEMA'S

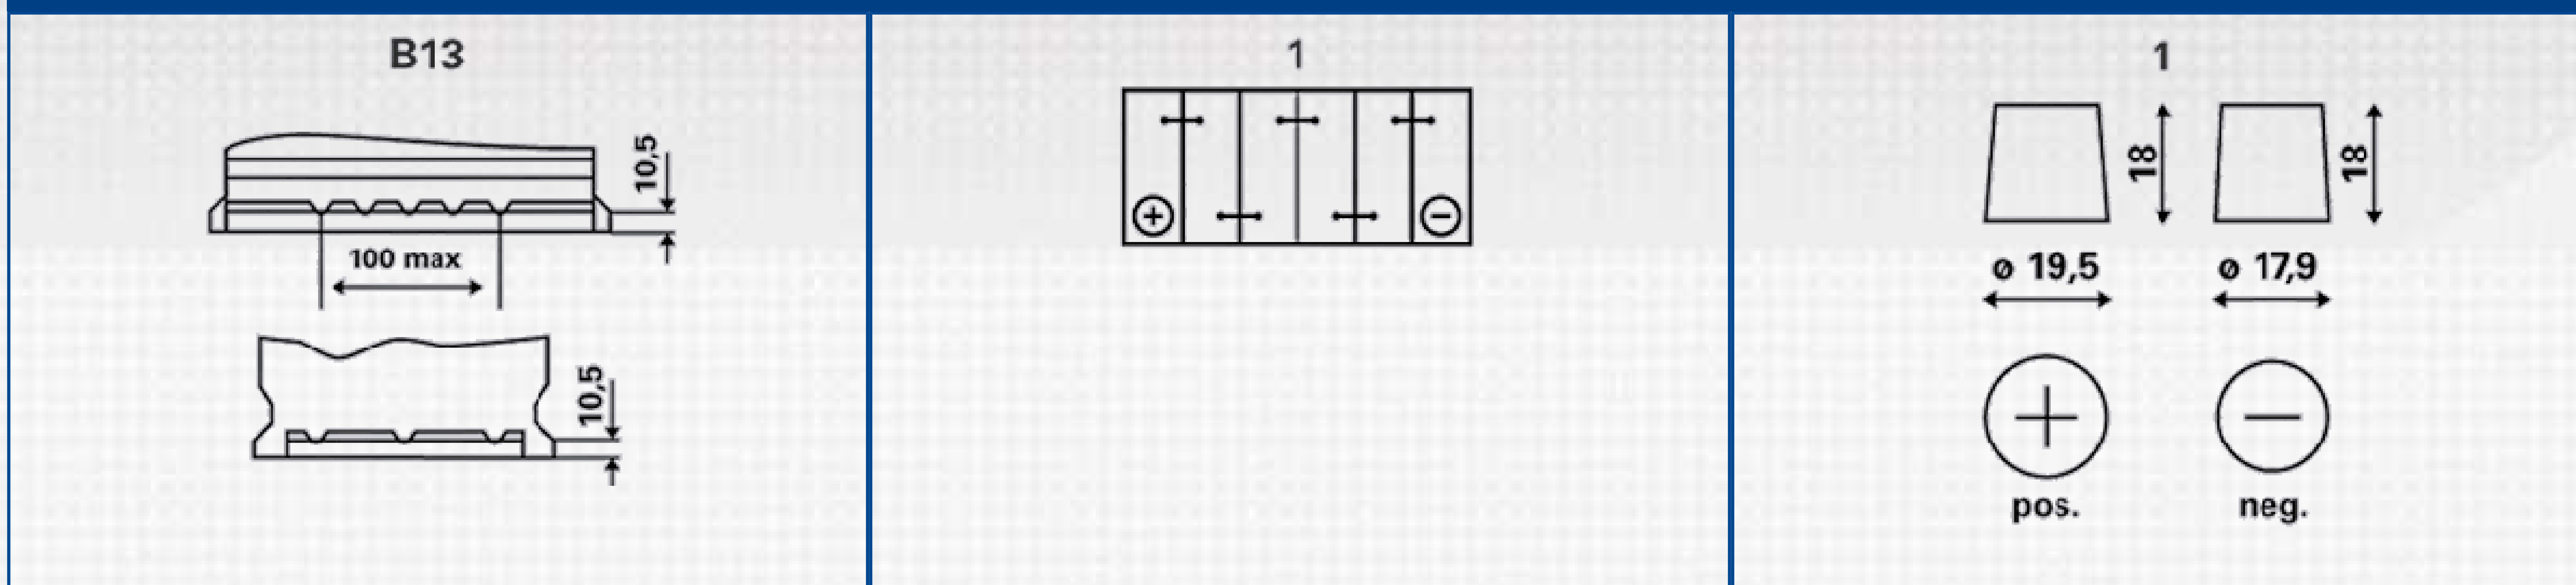

DE POWERFRAME®-TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

POWER FRAME

Structureel sterk
De robuuste gepatenteerde PowerFrame roosterstructuur is zo'n 66 % duurzamer en corrosiebestendiger dan andere roosterstructuren.

Gestructureerde kracht
Het PowerFrame rooster biedt een superieur startvermogen en zo'n 70 % betere energiedoorstroming dan andere roosterstructuren.

Milieuvriendelijke productie
Voor de productie van PowerFrame is 20 % minder energie nodig. Hierdoor ontstaan 20 % minder broeikasgassen dan bij andere productiemethodes.



Kenmerken	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Aantal batterijtypes	11 types	25 types	13 types
Primaire functie	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Koudstartvermogen	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterijtechnologie	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI
Positief rooster/ negatief rooster	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken
OE-kwaliteit	Overtreft OE-eisen	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting

*In vergelijking met conventionele batterijen