




BLACK DYNAMIC

Belangrijkste voordelen



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



VOORDELEN VAN DE SILVER dynamic:



Voldoet aan de eisen van de originele uitrusting als bijpassend reserveonderdeel

- Voor oudere voertuigen die vóór 2000 gemaakt zijn

Meer informatie vindt u op www.varta-automotive.com


BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):	570 144 064
Artikelnummer:	570 144 064 312 2
Kort nr.:	E9
Streepjescode:	4016987119433
UK code:	100
Verpakkingseenheid:	1
Aantal per pallet:	48


TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning [V]:	12	Bodembevest:	B13
Batterij capaciteit [Ah]:	70	Schakelschema:	0
Koudstartstroom EN [A]:	640	Pooluitvoering:	1
Lengte [mm]:	278	Buitenafmetingen:	T6/LBN3
Breedte [mm]:	175	Gewicht gevuld en geladen:	16,00
Hoogte [mm]:	175		

SCHEMA'S

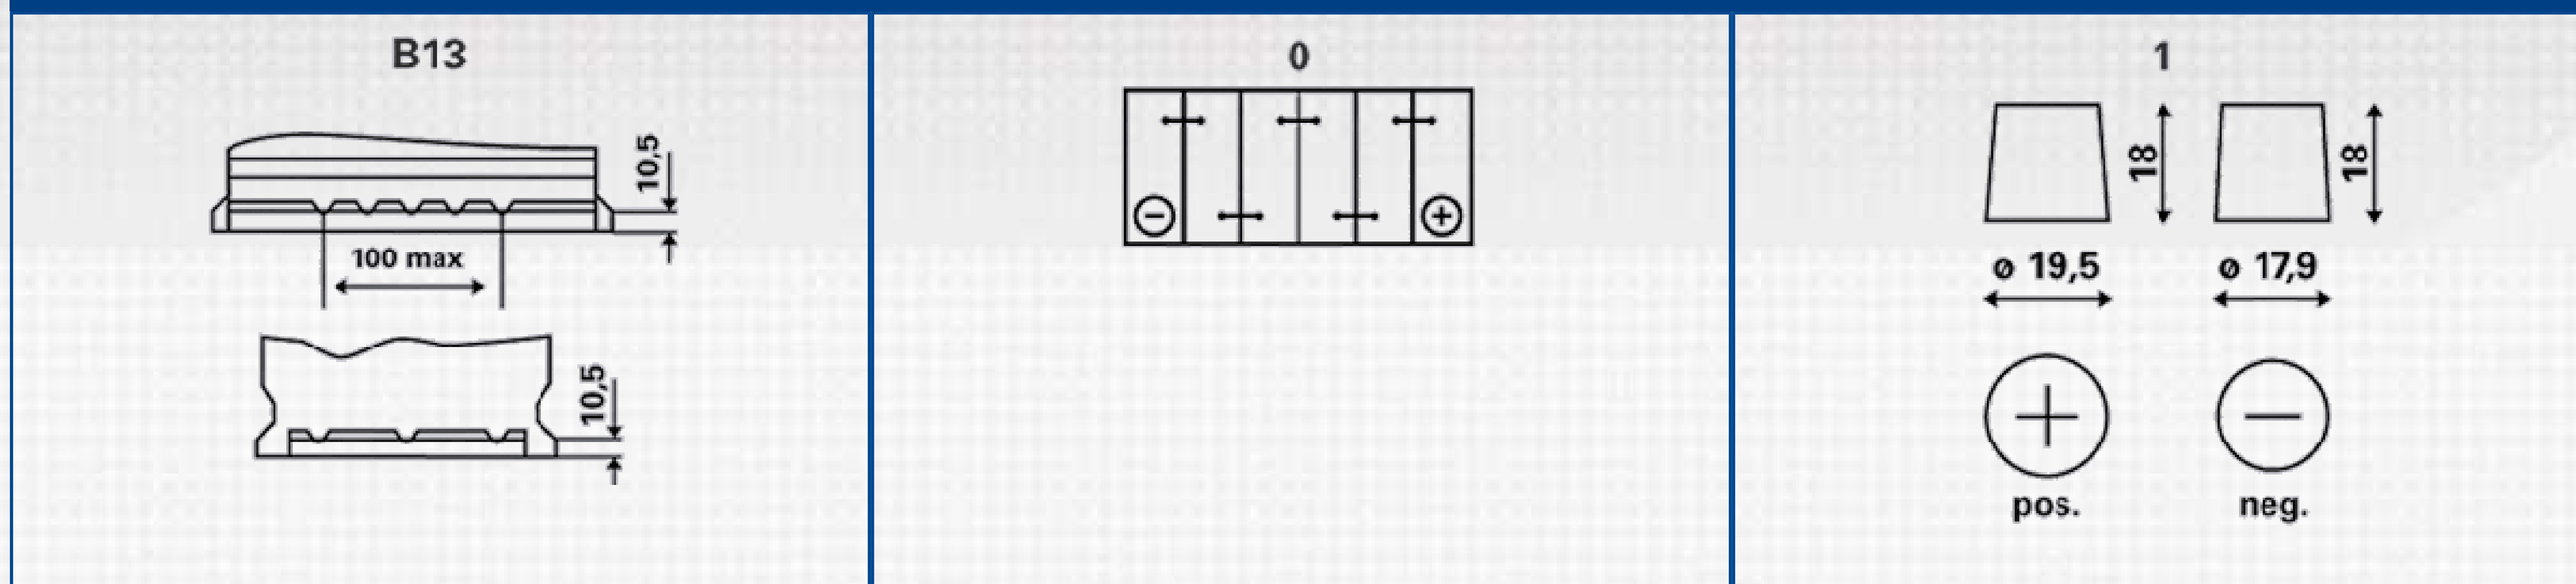

DE POWERFRAME®-TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

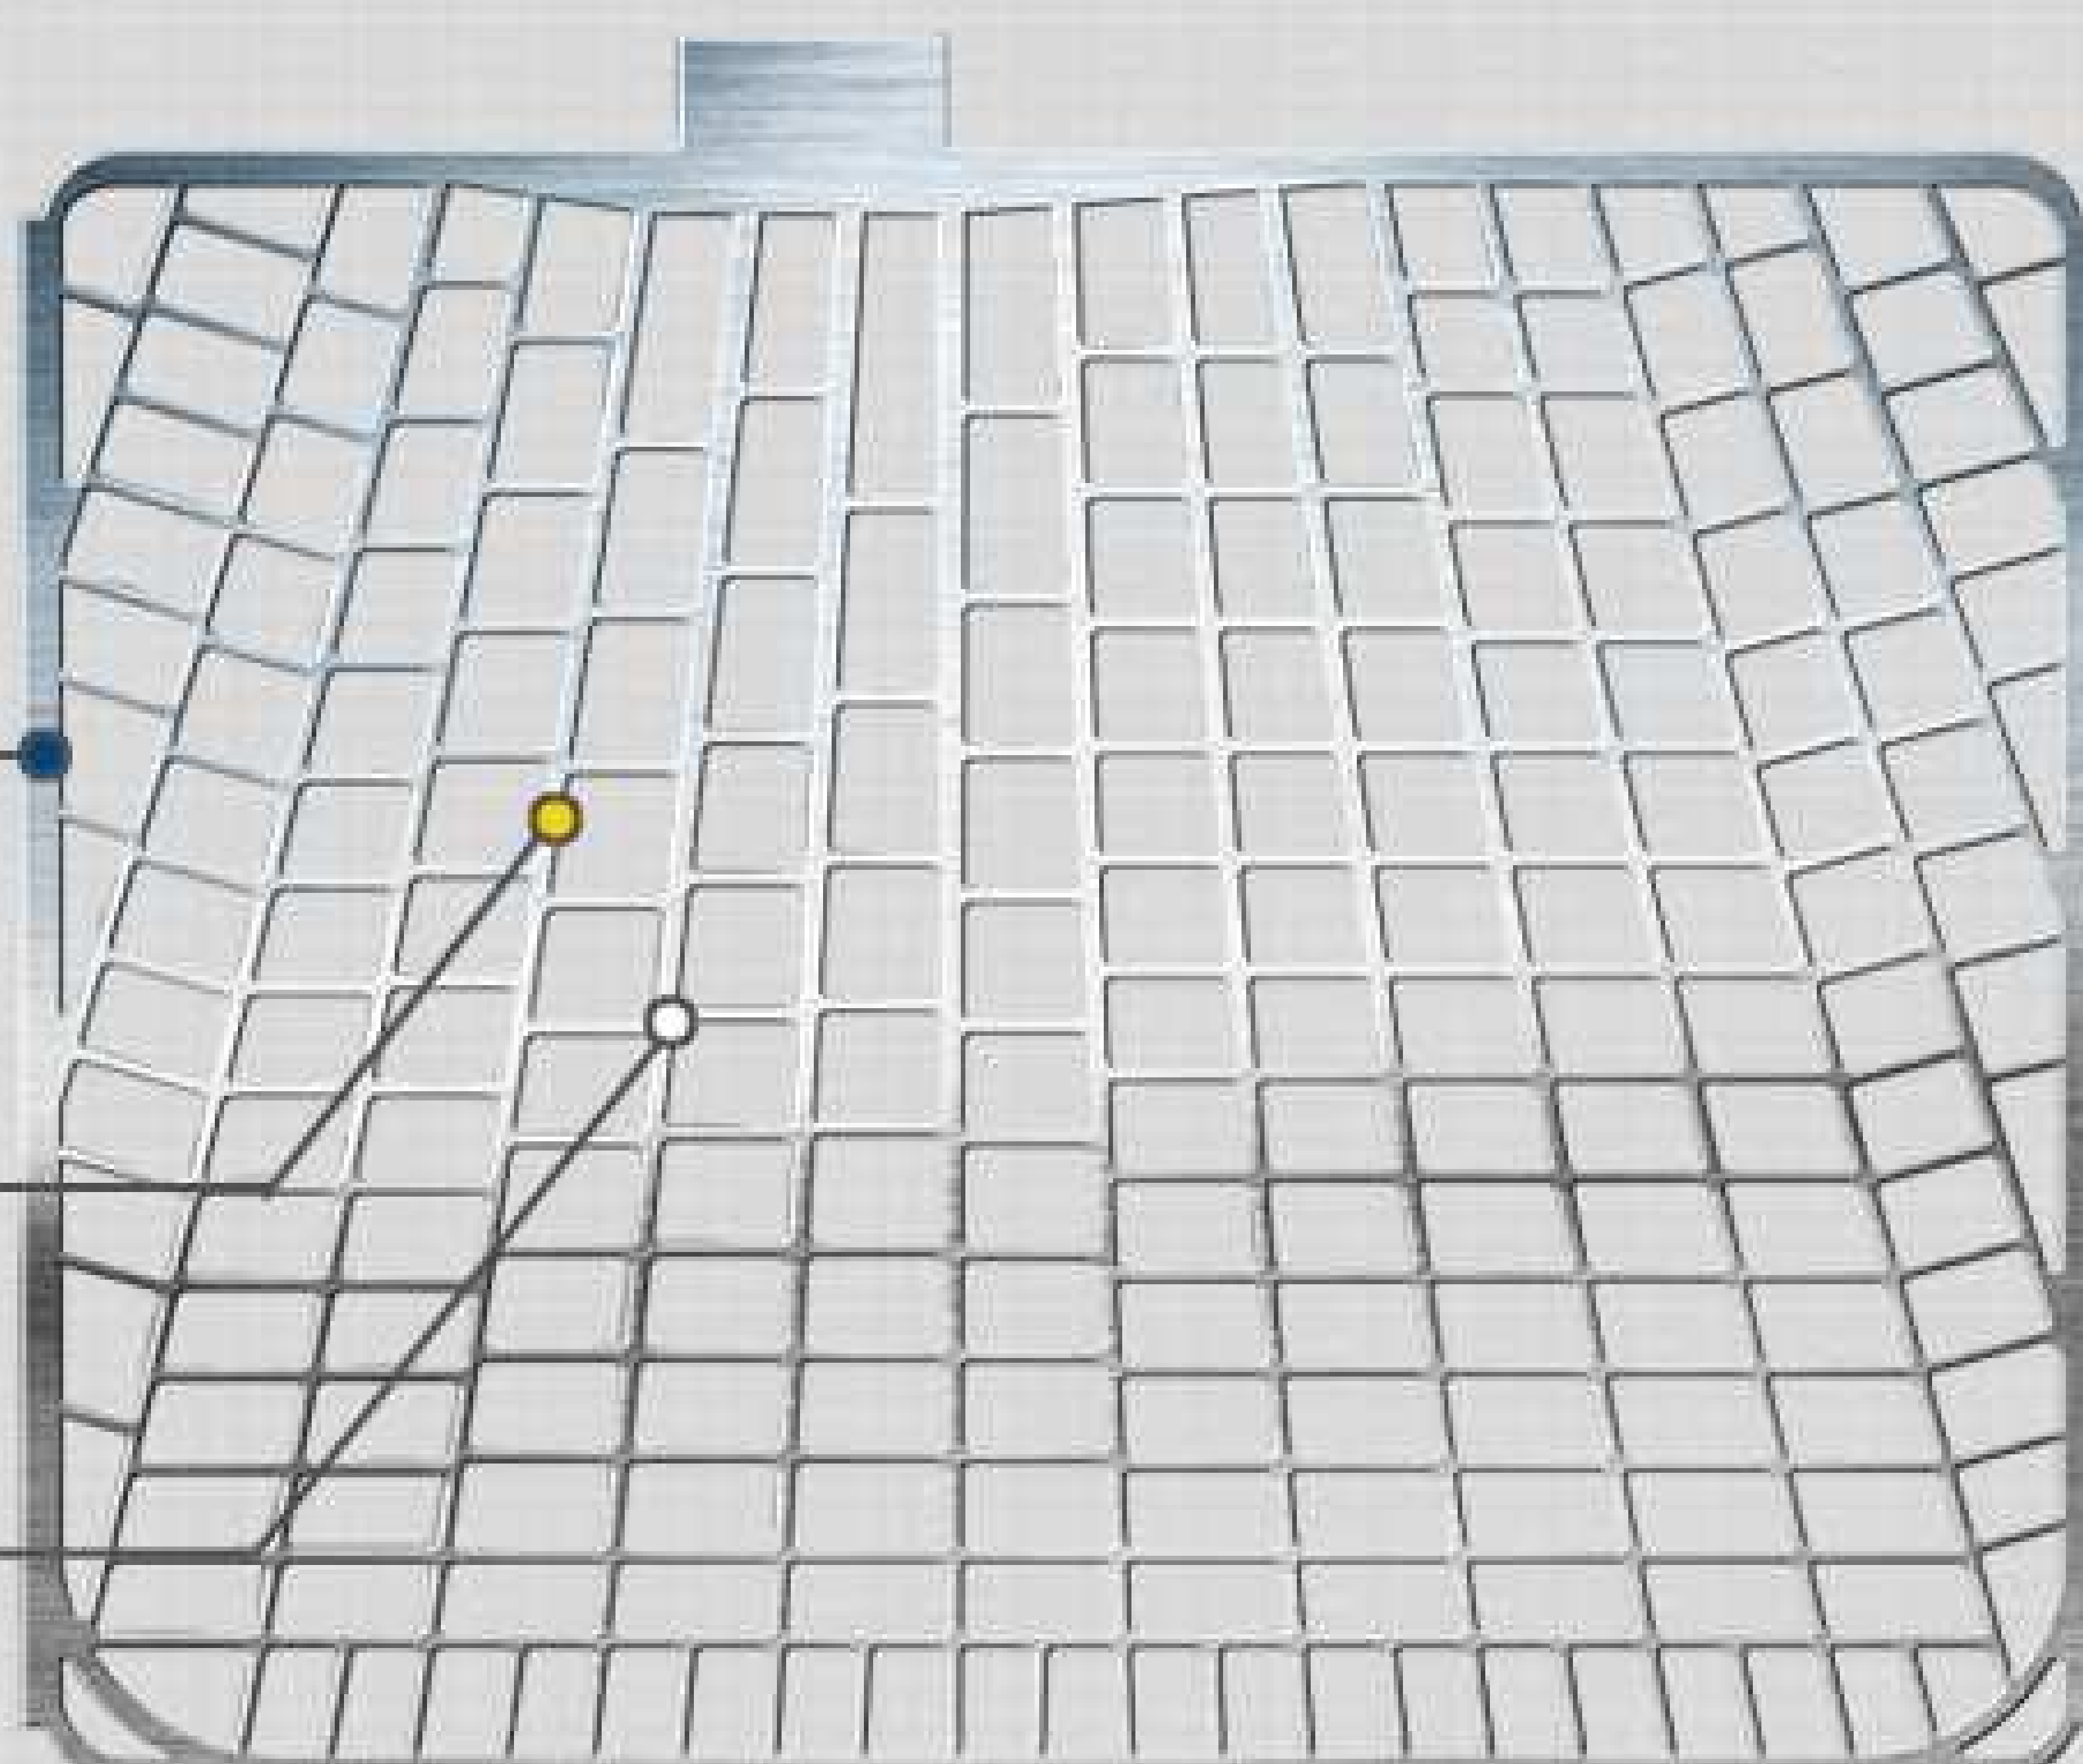

Structureel sterk

De robuuste gepatenteerde PowerFrame roostertechnologie is zo'n 66 % duurzamer en corrosiebestendiger dan andere roosterstructuren.

Gestructureerde kracht

Het PowerFrame rooster biedt een superieur startvermogen en zo'n 70 % betere energiedoorstroming dan andere roostertechnologieën.

Milieuvriendelijke productie

Voor de productie van PowerFrame is 20 % minder energie nodig. Hierdoor ontstaan 20 % minder broeikasgassen dan bij andere productiemethodes.



Kenmerken	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Aantal batterijtypes	11 types	25 types	13 types
Primaire functie	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Koudstartvermogen	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterijtechnologie	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI	Gesloten/SLI
Positief rooster/ negatief rooster	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken	PowerFrame®/getrokken
OE-kwaliteit	Overtreft OE-eisen	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting	Voldoet aan de eisen van eerste uitrusting

*In vergelijking met conventionele batterijen