


Gebruiksaanwijzing doorspoelklem rond

Voor buitenboordmotor

“Rooster” waar het water doorheen wordt gespoeld.

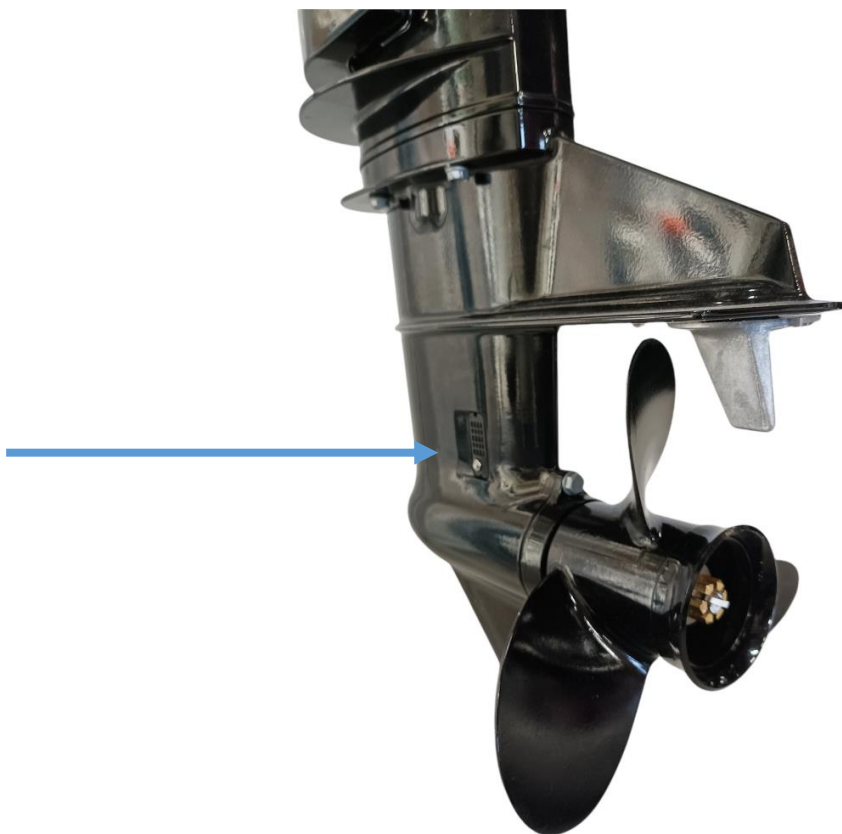

1. Zet de “oorkleppen” van de doorspoelklem op het “rooster” (aan beide kanten).
 2. Sluit de tuinslag aan op de slang-aansluiting.
 3. Zodra de slang is gekoppeld kunt u de kraan opendraaien.
- Zet er eventueel een grote bak onder zodat het water niet overal komt
 - Alleen de motor starten wanneer de kraan opgedraaid is en het water doorstroomd.



rubberboot
EXPERT.NL